На Web-страницу товара

Арт.: Robiton EN3000S/5-24 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул модели **ROBITON EN3000S/5-24**
Тип **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ**

Артикул.	ROBITON EN3000S/5-24	Дата	2011-08-30

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	90 - 264 Вс AC
ВХОДНАЯ ЧАСТОТА	50/60 Гц
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ	0 Вт
ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ (при 120В)	0,7 А
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	45 Вт Макс

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (В)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ (А)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.88	1.8	1.7	1.63	1.56	1.5
ФОН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	макс 250мВт при 120В AC, 60Гц, полная нагрузка, 25°C																			
ИСПЫТАНИЯ НА ПОМЕХИ	20МГЦ К выходу подключались 2 параллельно соединенных конденсатора емкостью 10мкФ электролитический и емкостью 0,1мкФ керамический																			
СТАБИЛЬНОСТЬ ПО СЕТИ	0.5 % Вход 90 - 264В при полной нагрузке																			
ВРЕМЯ ВХОЖДЕНИЯ В РЕЖИМ, ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ, ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ	200мс,30мс,17мс/115В AC; 200мс,20мс,80мс/230В AC																			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	36 В макс.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	70 % мин. при 100-240 В 50/60 Гц при полной нагрузке

ЗАЩИТА

■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ	■ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
■ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ	
■ ЗАЩИТО ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО МОЩНОСТИ	

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ВХОД – ВЫХОД	3000В AC 5 мА 50/60.Г ц
ВХОД - КОРПУС	3000В AC 5 мА 50/60.Гц
ВЫХОД - КОРПУС	1500В AC 5 мА 50/60Гц
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ	100МΩ
КЛАСС УСТРОЙСТВА	I □ II ■ III □

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0 ℃ - 25 ℃
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20 ℃ - 60 ℃
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20%-85% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ
ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ	10%-90% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Арт.: Robiton EN3000S/5-24 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	EN60950
EMC СТАНДАРТ	CE

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 50000часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°C, полная нагрузка, 220В, 50Гц

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	131мм(длина)*55 мм(ширина)* 32мм(высота)
ВЕС	300гр макс не включая упаковку
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	ЕВРО
ШТЕКЕРА	
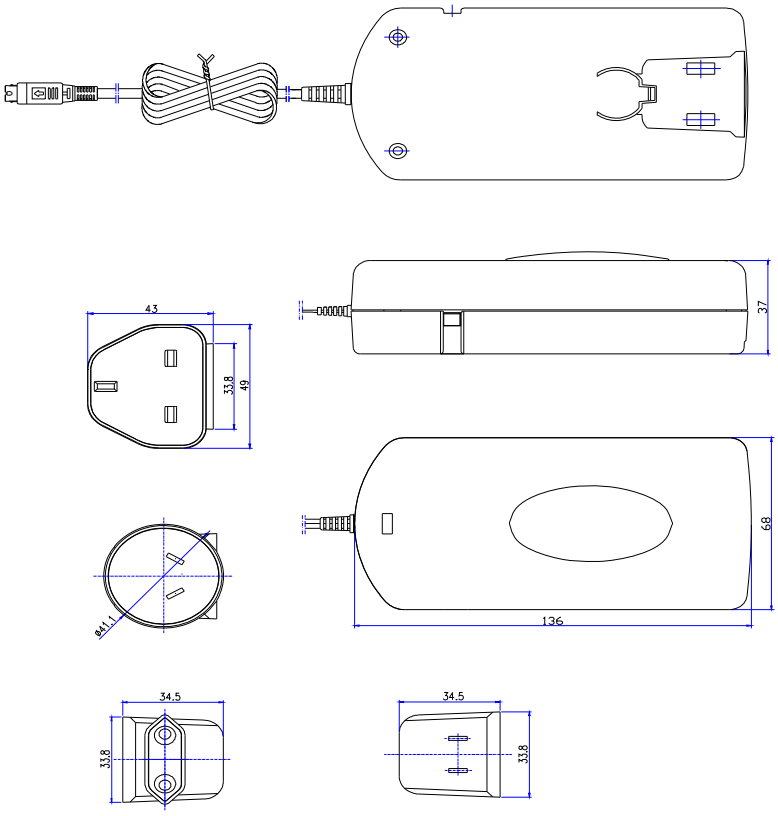
ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ